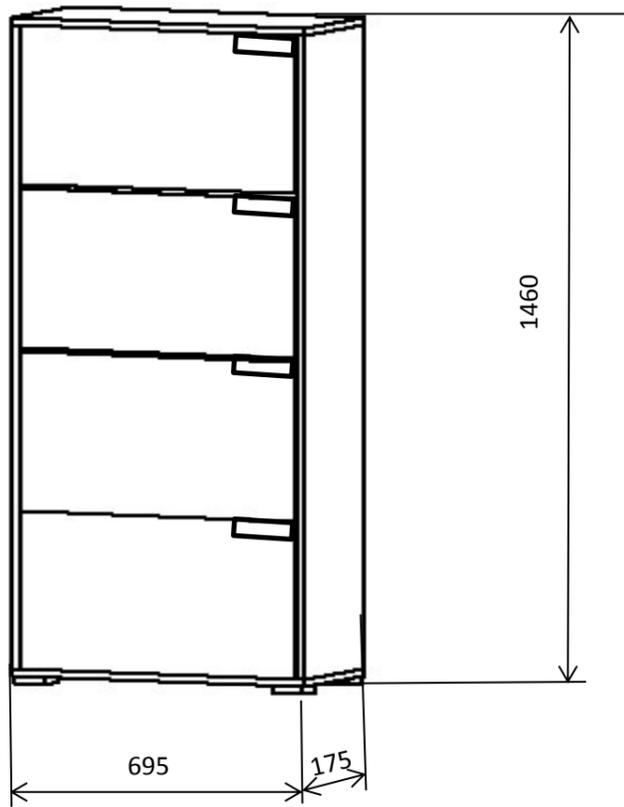




Паспорт изделия

Вива - 5



Общество с ограниченной ответственностью
"Венталл Арт"

Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель следует хранить и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха 45-70%.

Мебель необходимо оберегать от папоядания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолиционной прокладки.

Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки.

Для удаления пыли с поверхности мебели, используйте мягкую, сухую ткань. Для очистки поверхности мебели, используйте специальные составы для ухода за мебелью или небольшое количество мыльного раствора, с обязательной последующей протиркой сухой тканью. При эксплуатации мебели имеющей стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При проявлении трещин необходимо немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало. Допустимая нагрузка на стеклянную полку не более 7кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
- Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины и д.р.) возникшими в процессе перевозки самовывозом, сборки покупателем, нарушения правил эксплуатации производится за дополнительную оплату.
- Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Производственная партия _____

Штамп ОТК _____ Дата изготовления _____

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Срок службы мебели - 10 лет.

Обязательно сохраняйте паспорт на изделие на период действия гарантийного срока

Уважаемые покупатели!

При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.





Уважаемый покупатель!

- сборка изделий требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели
- перед сборкой внимательно ознакомьтесь со схемой сборки изделия
- проверьте комплектность фурнитуры
- сборку мебели производите на ровной и жесткой поверхности в соответствии с номерами позиций, представленными в схеме и комплекточной ведомости

Комплектовочная ведомость деталей

№ поз	Наименование	Длина	Ширина	Толщ.	Кол-во	Место
1	Бок правый	1412	172	16	1	1
2	Бок левый	1412	172	16	1	1
3	Верх	695	175	16	1	1
4	Низ	695	175	16	1	1
5	Фасад обувницы	656	348	16	4	2
6	Стяжка	661	130	16	2	1


Комплектовочная ведомость фурнитуры

7	 x16	8	 x16	9	 x1	10	 x4	11	 x8
12	 x12	13	 x16	14	 x8	15	 x4	16	 x16
17	 x4	18	 x16	19	 x4	20	 x2	21	 x2
22	 x2	23	 x16						

Порядок сборки

1. В бок правый и левый (поз.1 и 2) установить ось белую (поз.18) с винтом (поз.13) при помощи молотка, и защёлки (поз. 17) в указанные отверстия при помощи отвёртки и саморезов (поз.23). Вкрутить винт эксцентрика (поз.7). В отверстия на торцах установить шканты (поз.8).
2. В верх (поз. 3) и низ (поз. 4) вкрутить винт эксцентрика (поз.7).
- 3.Собирать кронштейн (поз.14) с трубками (поз.12) при помощи молотка.
4. Кронштейны (поз.14) соединить с фасадом обувницы (поз.5) при помощи молотка.
- 4.1.Установить на фасаде обувницы (поз.5) ответную планку от защёлки (поз.15) в заранее намеченное место при помощи отвёртки и саморезов (поз. 23). И ручку (поз. 19) в намеченное место при помощи отвёртки и саморезов (поз.11)
5. Соединить верх (поз.3) с правым боком (поз.1) закрутив гайку эксцентрика (поз.16) отверткой, повернув вправо.
- 5.1. Бок правый (поз.1) соединить с фасадом обувницы (поз.6) с помощью ранее установленной белой оси (поз.18).
- 5.2. Установить стяжки (поз. 6) в указанные места и затянуть винт эксцентрика (поз.18).
- 5.3. Соединяем низ (поз.4) с выше-полученной конструкцией закрутив гайку эксцентрика (поз.16).
- 5.4. Соединить бок левый (поз.2) со всей конструкцией и закрутить гайки эксцентриков (поз. 16).
- 5.5. Установить опоры (поз.20) при помощи самореза (поз.10).
6. Сделать отверстия в стене где будет стоять изделие и забить туда распор (поз.21) при помощи молотка.
- 7.Установить и выровнять изделие в нужном месте. Закрепить к стене с помощью дюбель-гвоздь (поз.22).
8. Удалить защитную пленку с фасадов (поз. 5).
9. Отрегулировать защёлки (поз.17) на фасадах при помощи отвёртки и смещения по диагонали.

Требуемый инструмент

отвёртка крестовая	ключ шестигранный	дрель
		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и инструкцию изделия, не влекущие за собой ухудшения эксплуатационных свойств изделия, без предварительного уведомления покупателя.